

GÜNEŞ ENERJİLİ CADDE SOKAK AYDINLATMASI

MODELLER	
ORTAK ÖZELLİKLER	PEM-AASKO-35
Led Sayısı	18
Aydınlatma Açısı(Deg.)	8° ~ 115°
Aydınlatma Mesafesi	1~40Metre
Renkler	WW-W-CW-A
Power Factor	0.90
Renk Geriverimi(CRI)	75/85Ra
Su Geçirgenliği	IP67
Led Ömrü	50.000 Saat
Malzeme	Alüminyum
Garanti Süresi	2(iki) Yıl
Çalışma Akımı	350~1000mA
Harcadığı Güç	30W
Çalışma Gerilimi	12 -24 VDC


KULLANILDIĞI YERLER

İç-Dış Mekan Aydınlatmaları


Bahçe Yol Aydınlatması

Oto park Aydınlatması


Park-Bahçe Aydınlatması

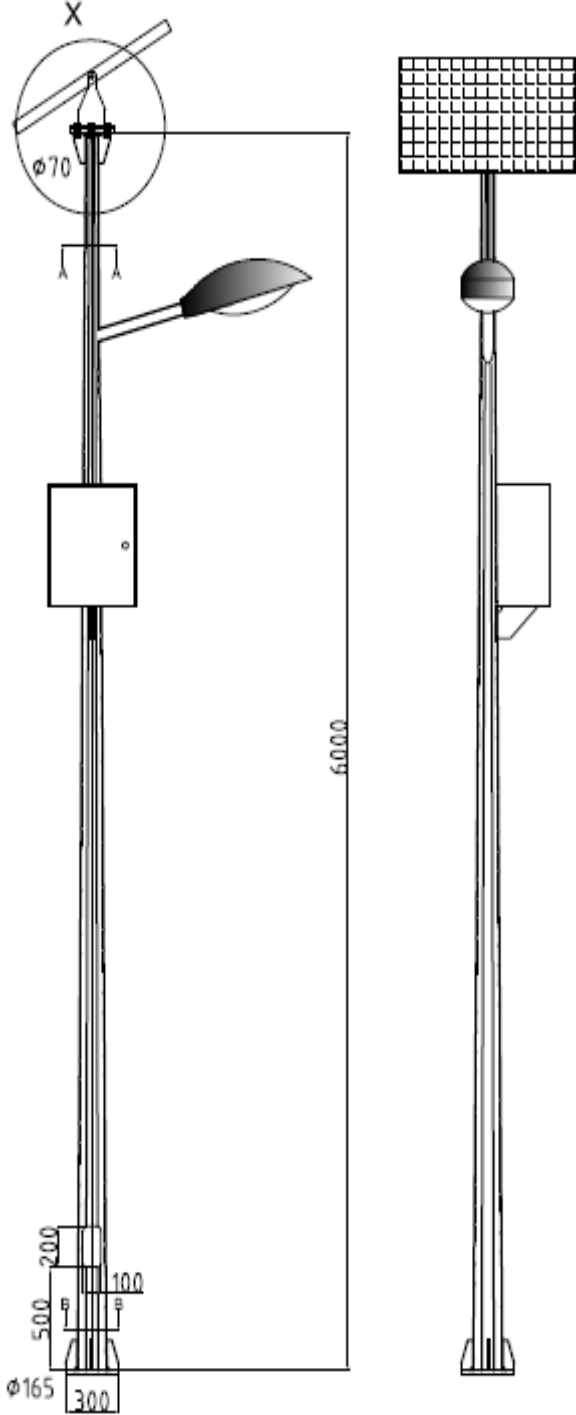

Horizontal Installation

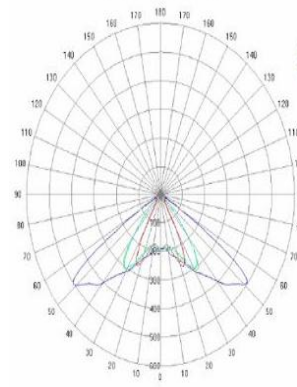

Inclined Installation

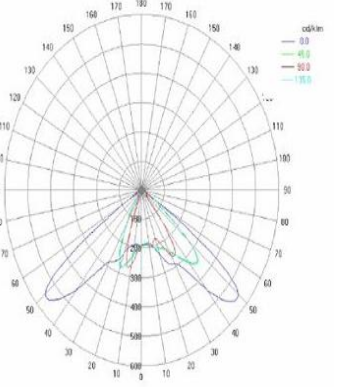

Horizontal Installation



Inclined Installation



Height	Lighting Area	Illuminance
6m	20x8m	13.0 lux
8m	26x10m	7.5 lux
10m	33x13m	4.5 lux
12m	40x16m	3.0 lux



GENEL ÖZELLİKLER	
Sertifika	CE
Modül Dönme Açısı	360°
Akü Kabin yeri	Panel altı/Direk ortası /Zeminde /Dekoratif Zeminde/Çöp Kovası Şeklinde
Çalışma Sıcaklığı	-30C° / +45 C°
Bağıl Nem	%10 - %90
DİREK ÖZELLİKLER	
Direk Boyu Yüksekliği	4 / 5 / 6 / 7mt
Armatür Yüksekliği	3,6 / 4,6 / 5,6/ 6,6 mt
Direk cinsi	Galvaniz Çelik
Tipi	Silindir veya çokgen kesitli konik
Rüzgar Dayanımı	147km/h=40m/s – 938,6 N/m2
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Güneş Paneli	Monocristal Güneş Paneli 40Wp-250Wp 12-24VDC
Akü	12 V DC 40Ah-200Ah (C20) AGM tip Bakımsız Güneş Enerji sistemleri için özel üretilmiş akü
Regülatör	Güneş Enerji sistemleri için özel üretilmiş zaman kontrollü , akü derin deşarj korumalı
KORUMALAR	
Ters Polarite Bağlantı koruması	Var
Kısa Devre Koruması	Var
Akü Derin Deşarj Koruması	Var
Aşırı Sıcak Koruması	Var
Uzaktan Kumanda	Opsiyon
Uzaktan Haberleşme	Opsiyon

