
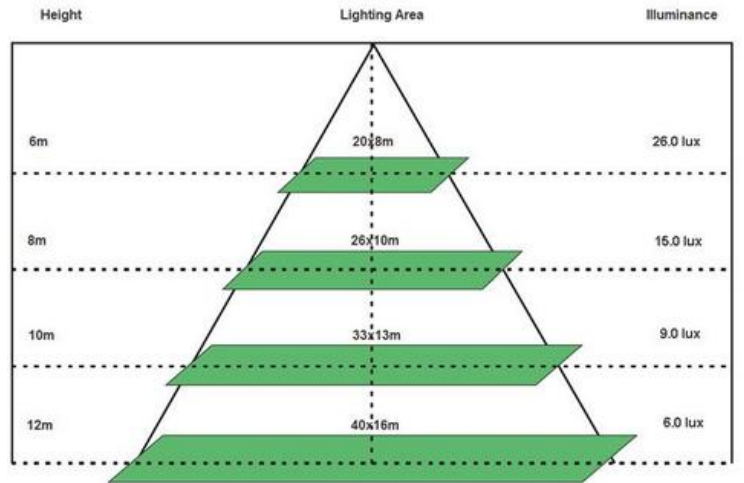
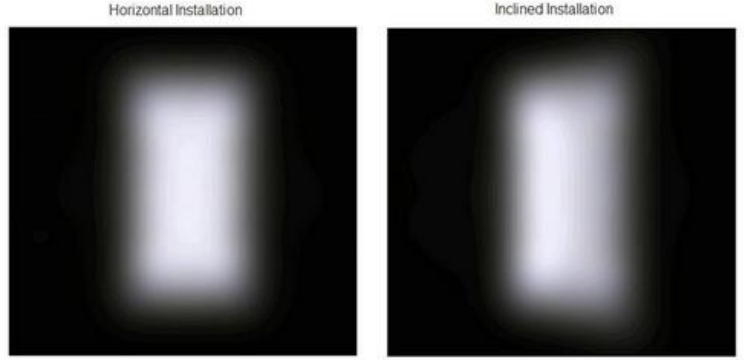
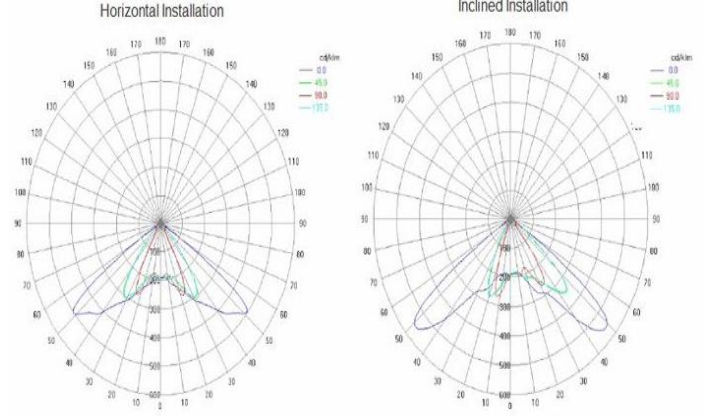


GÜNEŞ ENERJİLİ CADDE SOKAK AYDINLATMASI

	MODELLER			
	ORTAK ÖZELLİKLER		PEM A+SK-35	PEM A+SK-45
	LED Markası		OSRAM/CREE	OSRAM/CREE
	LED TİPİ		GDOP+/XPG	GDOP+/XPG
	Aydınlatma Açısı(Deg.)		8° ~ 120°	
	Renkler		WW-W-CW	
	Boyutlar(mm)		B495*G210*Y54	
	Power Factor		0,95	
	Renk Geriverimi(CRI)		75/85Ra	75/85Ra
	LM Değeri(WW/CW)		2328/2688	2400/2735
	Su Geçirgenliği		IP67	
	Led Ömrü		50.000 Saat	
	Malzeme		Alüminyum	
	Garanti Süresi		2(iki) Yıl	
	Çalışma Akımı		350-700mA	
	Harcadığı Güç		35W	45W
	Çalışma Gerilimi		12 -24 VDC / 110-220VAC	
				
				
				
KULLANILDIĞI YERLER				
İç-Dış Mekan Aydınlatmaları				
Bahçe Yol Aydınlatması				
Oto park Aydınlatması				
Park-Bahçe Aydınlatması				
				
				
				

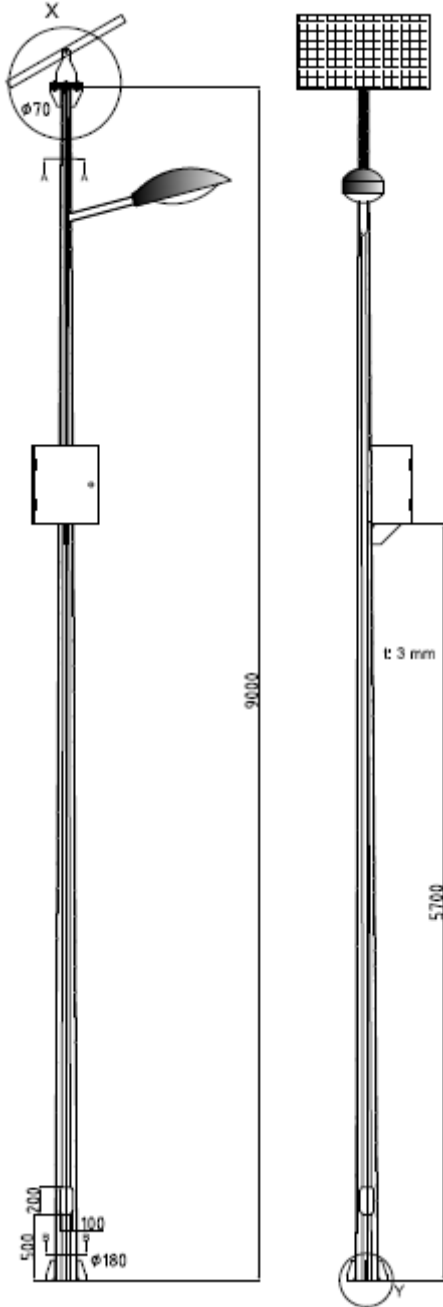

Not: Pem Enerji lüzumlu görmesi durumunda teknik değerlerde değişiklik yapma hakkında sahiptir.

GENEL ÖZELLİKLER	
Sertifika	CE
Modül Dönme Açısı	360°
Akü Kabin yeri	Panel altı/Direk ortası /Zeminde /Dekoratif Zeminde/Çöp Kovası Şeklinde
Çalışma Sıcaklığı	-30C° / +45 C°
Bağıl Nem	%10 - %90
DİREK ÖZELLİKLER	
Direk Boyu Yüksekliği	4 / 5 / 6 / 7/ 9mt
Armatür Yüksekliği	3,6 / 4,6 / 5,6/ 6,6/ 7,6/ 8,6 mt
Direk cinsi	Galvaniz Çelik
Tipi	Silindir veya çokgen kesitli konik
Rüzgar Dayanımı	147km/h=40m/s – 938,6 N/m ²
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Güneş Paneli	Monocristal Güneş Paneli 40Wp-250Wp 12-24VDC
Akü	12 V DC 40Ah-200Ah (C20) AGM tip Bakımsız Güneş Enerji sistemleri için özel üretilmiş akü
Regülatör	Güneş Enerji sistemleri için özel üretilmiş zaman kontrollü , akü derin deşarj korumalı
KORUMALAR	
Ters Polarite Bağlantı koruması	Var
Kısa Devre Koruması	Var
Akü Derin Deşarj Koruması	Var
Aşırı Sıcak Koruması	Var
Uzaktan Kumanda	Opsiyon
Uzaktan Haberleşme	Opsiyon

