


abax SOLAR ŞARJ REGÜLATÖRLERİ

BSCD 10-50 (BSCD-10, BSCD-20, BSCD-30, BSCD-50)



- ✓ Vivid LCD grafik ekran
- ✓ Otomatik sistem voltajı tanıma
- ✓ Ters Akü bağlantı koruma
- ✓ Yüksek Akım Koruması
- ✓ Kullanıcı dostu kolay kullanım
- ✓ PWM şarj özelliği (bulk, absorption, float)
- ✓ GEL, Kuru akü ve özel taleplere göre set edebilme
- ✓ Otomatik Sıcaklık kompanzasyonlu akü şarjı

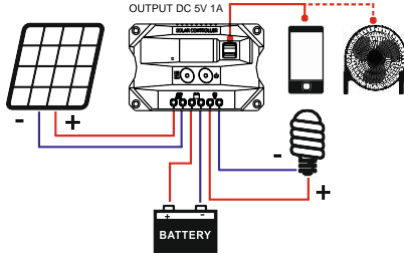

Çalışma Performans Değerleri	BSCD -10	BSCD -20	BSCD -30	BSCD -50
Sistem Voltajı	12V/24V Otomatik tanıma			
Yüksüz güç tüketimi	12mA @12V, 14mA@24V			
Şarj ve Deşarj voltaj adımı	<0,3V / <0,18V			
USB Çıkış	2 adet 5V/1A			
DC Giriş Özellikleri				
Solar Panel Açık Devre Voltajı	< 50V			
Çalışma Akımı	10A	20A	30A	50A
DC Çıkış Özellikleri				
Yük Akımı	10A	20A	30A	50A
Float Voltaj	13,8V / 27,6V			
LVD	10,8V / 21,6V			
LVR	12,6V / 25,2V			
Akü Tarafı				
Boost Voltajı	Kurşun Asit Akü	14,4V / 28,8V		2 saat boyunca
	GEL akü	14,2V / 28,4V		
	Stasyonere Akü	14,6V / 29,2V		
HVD	16,0V / 32,0 V			
HVR	15,5V / 31,0 V			
Genel Özellikleri				
Bağlantı Klemensi	<=6mm2	<=10mm2	<=16mm2	<=25mm2
Koruma Sınıfı	IP30			
Boyut	130x75x38	140x85x42,5	160x95x45	188x120x51
Ağırlık	175gr	230gr	327g	627g
Çalışma Sıcaklığı	-10C + 50 C			
Depolama Sıcaklığı	-20C + 60 C			
Nem	%10 -%90 NC			