


OBS 600 W/1000 W Tam Sinüs İnverter

NEW



- Tam Sinüs Dalga Çıkışı
- Giriş /Çıkış Tam İzole
- Tüm zor yükler ile uyumlu çalışabilme (TV, Elektrik Motoru, Buzdolabı, Matkap vb..)
- Düşük Çıkış Harmonik Distorsiyon
- Güvenilir ve Kompakt dizayn
- Yüksek Verimlilik
- Düşük Voltaj/Yüksek Voltaj/Aşırı Akım/Kısa devre/Aşırı Sıcak/Aşırı Yük korumaları
- Ters Polarite Koruma
- Tam yükte uzun süre çalışabilme
- Akıllı Fan özelliği ile yüksek verim
- Toprak kaçak koruması

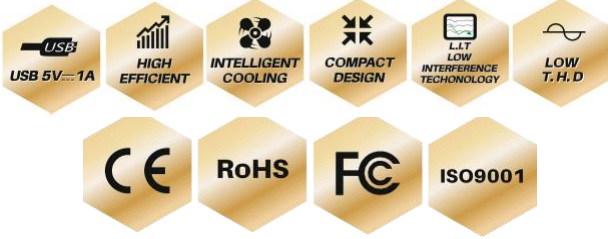

Çalışma Performans Değerleri		OBS-1206	OBS-121K	OBS-241K
Nominal Güç / Pik Güç		600W/1200W	1000W/2000W	1000W/2000W
Çıkış Dalga Şekli		Tam Sinüs		
USB Çıkış	Çıkış Voltajı	5 VDC		
	Çıkış Akımı	2 A		
Max Verim		> %90		
Nominal Giriş Voltajı		12.5V		26 VDC
Düşük Voltaj Alarmı		10,6 VDC	10,6 VDC	20,5 VDC
Düşük Voltaj Koruma		9,6 VDC	9,6 VDC	18,6 VDC
Düşük Voltaj sonrası çalışma		12,7 VDC	12,1 VDC	26,2 VDC
Yüksek Voltaj Koruması		15,4 VDC	15,6 VDC	30,5 VDC
Yüksek Voltaj sonrası çalışma		15,3 VDC	15,5 VDC	30,4 VDC
Yeniden Başlama		Otomatik		
AC Özellikleri				
Yüksüz Çıkış Voltajı		230 VAC	230 VAC	230 VAC
Aşırı Yük Koruma		700W	1250W	1250W
Tam yükte Çıkış Voltajı		230 VAC ±%1	230 VAC ±%1	230 VAC ±%1
Çıkış Frekansı		50±0.5Hz		
Korunmalar				
Ters Polerite Koruması		Sigorta ile koruma		
Sıcaklık Koruması		Akıllı Fan çalışma sistemi ile elektronik koruma		
Kısa Devre Koruması		Elektronik Koruma LED uyarı		
Genel Özellikleri				
Koruma Sınıfı				
Boyut		244x112x67mm	296x180x78mm	296x180x78mm
Ağırlık		1479g	3230gr	3230gr
Çalışma Sıcaklığı		-10C + 50 C		
Depolama Sıcaklığı		-30C + 75 C		
Nem		%10 -%90 NC		

NOT: PEM Enerji gerekli görmesi durumunda haber vermeden teknik özelliklerde güncelleme yapabilmektedir.